



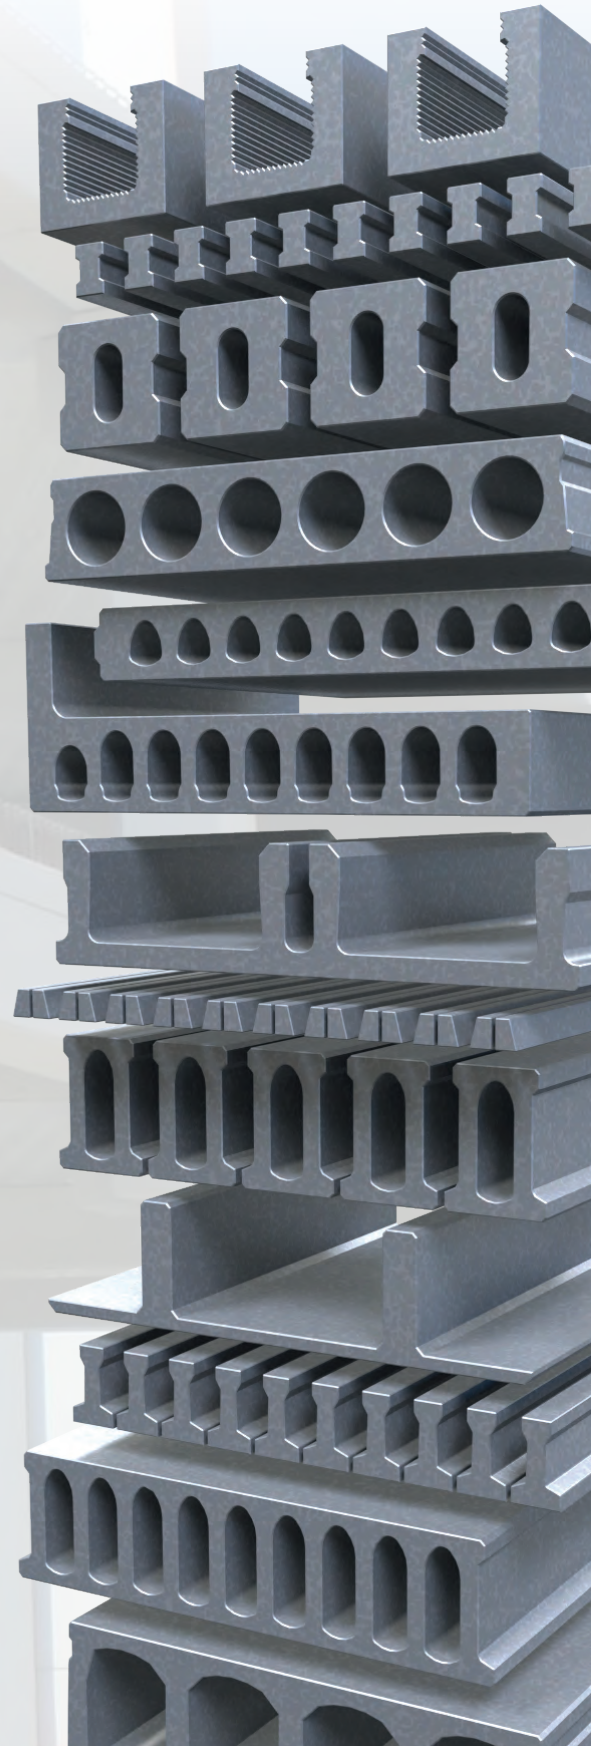

Более 35 лет опыта в проектировании и производстве оборудования, установок и аксессуаров для предварительно напряженного бетона. Мы сотрудничаем и предоставляем техническую поддержку нашим клиентам с целью улучшения качества произведенной продукции и оптимизации производственных процессов. Разработка новых решений производства, подтверждают инновационный потенциал Resimart®.

Наша самая большая ценность, доверие наших клиентов.

НАШ ПОТЕНЦИАЛ

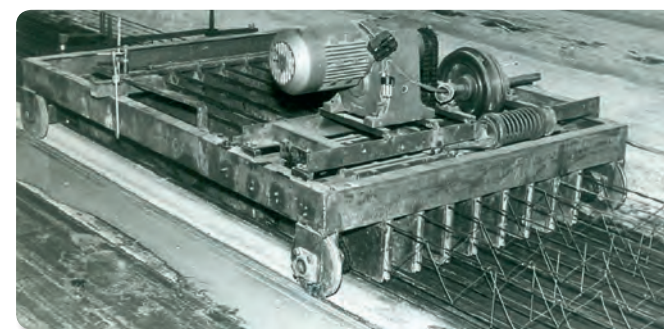

Наш инженерный офис сосредоточен на исследовании и разработке новых прототипов. Это позволяет нам предлагать как технологию Вибропрессования, так и технологию Экструзии. Благодаря нашему постоянному глобальному расширению, Resimart® присутствует в более чем 300 заводах в Европе, Африке, Америке, России и Центральной Азии.

Resimart® предлагает от отдельных машин для определенных участков производственного процесса, до линий под ключ по производству преднапряженных бетонных изделий, включающих в себя монтаж и запуск в производство оборудования.



1978

Разработка первой машины для производства ЖБИ.

1993

Первый завод «под ключ».

1995

Новая модель Формующей Машины MD300.

1996

Первый завод «под ключ» за рубежом.

2003

Расширение и развитие международной деятельности с первыми линиями в Восточной Европе, Север Африки и Азии.

2008

Новая модель Формующей Машины MD400.

2009

Разработка Экструдера XT500. Единственный испанский производитель.

2012

Расширение нашей международной экспансии: Мексика, Бразилия, Казахстан, Узбекистан.

2016


Более 300 производителей по всему миру доверяют качеству RESIMART®.



Вес	6600 кг
Общая Мощность	15 кВт
Макс. Высота	400 мм
Скорость вращения	3000 - 6600 об/мин
Время смены формы	5 - 10 мин

Формующая Машина Resimart® сочетает удивительные характеристики, крепость конструкции, низкие издержки на обслуживание и простота управления.


- Технология Вибропрессования обеспечивает большую универсальность, что позволяет производить обширный ассортимент изделий (плиты, балки, пустотные балки, стеновые плиты, перемычки, лотки, столбы, бордюры, ступени, и т.д.), меняя форму меньше чем за 5 минут. Армирование может производиться с применением проволоки или каната.
- Мощный вибратор, имеющий систему масляного охлаждения и электронную регулировку частоты вибрации, обеспечивает компактный и однородный бетон по всей площади изготавливаемых изделий, в результате чего, получается превосходное прилипание арматурных проволок и высокая прочность готового изделия.
- Формующая машина, выпускается согласно потребностям каждого клиента и поставляется с разными дополнительными приспособлениями: антисейсмической системой шпонок, распределителем смазочной эмульсии, системой для маркировки изделий, системой чтобы оставить проволоку видной и т.д.

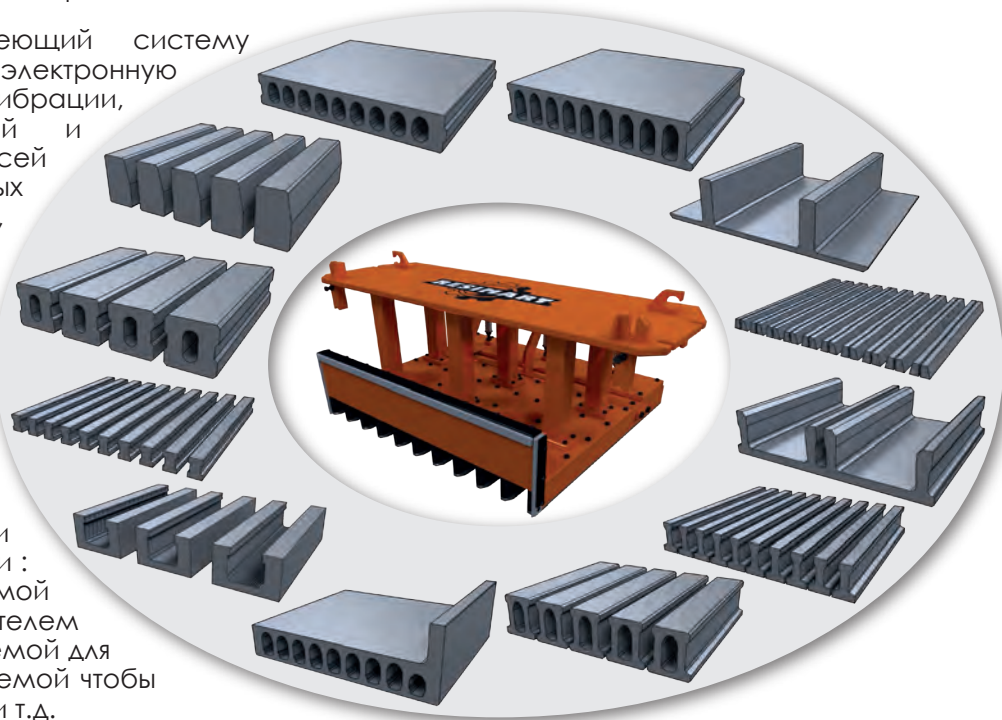

Вес	11000 кг
Общая Мощность	52 кВт
Макс. Высота	600 мм
Объем бункера	2.5 м³
Время смены формы	30 - 60 мин

Технология Экструзии позволяет изготавливать более легкие изделия благодаря большей пустотности, не влияя на их конечную прочность.

- Более легкий продукт предполагает значительные улучшения в обработке и монтаже а также уменьшение расходов, связанных с транспортом.
- Экструдер Resimart®, благодаря шнекам с электронным управлением и высокой износостойкостью, гарантирует высокое уплотнение до такой степени, что можно ходить на только что экструдированной плите.
- Мощная система экструзии, уменьшает количество используемого цемента и время твердения изделий. Так же дает возможность армирования проволокой и/или канатом.

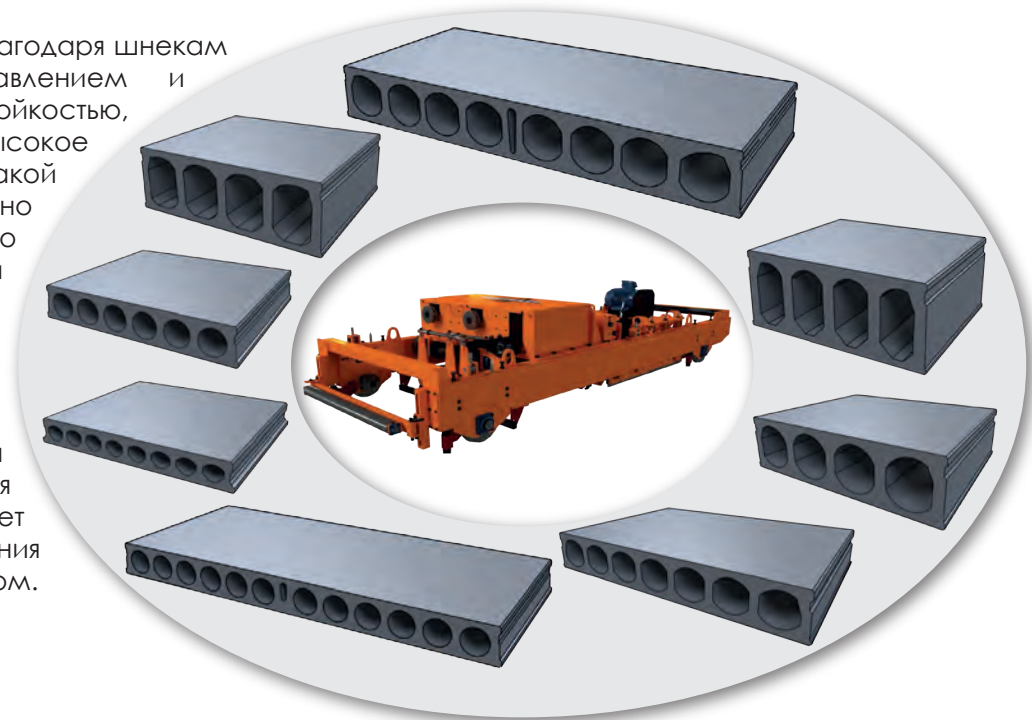



Вес	4000 кг
Общая Мощность	49 кВт
Скорость перемещени	30 м/мин
Макс. Высота резки	1000 мм
Макс. диаметр диска	2500 мм

Наши режущие машины – машины жёсткой конструкции и высокой надёжности.

- Производятся разные модели в зависимости от потребностей каждого клиента: мощности мотора от 45 до 65 кВт и высоты реза от 300, 400, 500 мм, и до 1000 мм.
- Производится с такими опциями как, устройство для сматывания электрического кабеля.
- Автоматическим или полуавтоматическим режимом работы, резкой под прямым углом или угловой резкой,
- С системой маркировки, с системой промывки плит, и.т.д.
- Что касается безопасности, машины оснащены системой автоматической остановки машины при отсутствии воды и двойной системой безопасности, чтобы не повредить дорожки.

РАЗМЕР ДИСКА

ОПЦИИ

AUTO

ВЫБОР УПРАВЛЕНИЯ

SEMI

360°

УГОЛ ВЫБОРА

0° 0°-90°

АКСЕССУАРЫ

- УСТР. СМАТЫВАНИЯ КАБЕЛЯ
- УСТР. СМАТЫВАНИЯ ШЛАНГА
- БАК ВОДЫ
- ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР
- СИСТЕМА ПЕЧАТИ



Вес	2500 кг
Общая Мощность	26 кВт
Мощность пылесоса	18.5 кВт
Скорость перемещения	10 м/мин
Объем бака отходов	2.5 м³

Данная машина быстро и эффективно очищает дорожки от любого материала при помощи системы, состоящей из двух боковых скребков или щеток, дробилки и мощного пылесоса.

- Кроме того, сам пылесос не только очищает дорожку, но и сушит её, защищая её от коррозии и улучшая эффект смазочной эмульсии.
- Она выпускается в двух вариантах: с электрической или гидравлической тягой, которая имеет повышенную изменяемую скорость и может подавать смазочную эмульсию на дорожку после её очистки.

АКСЕССУАРЫ

БОКОВЫЕ СКРЕБКИ


БОКОВЫЕ ЩЕТКИ

ДРОБИЛКА

СПРЕЙ СМАЗКИ

УСТР. СМАТЫВАНИЯ КАБЕЛЯ



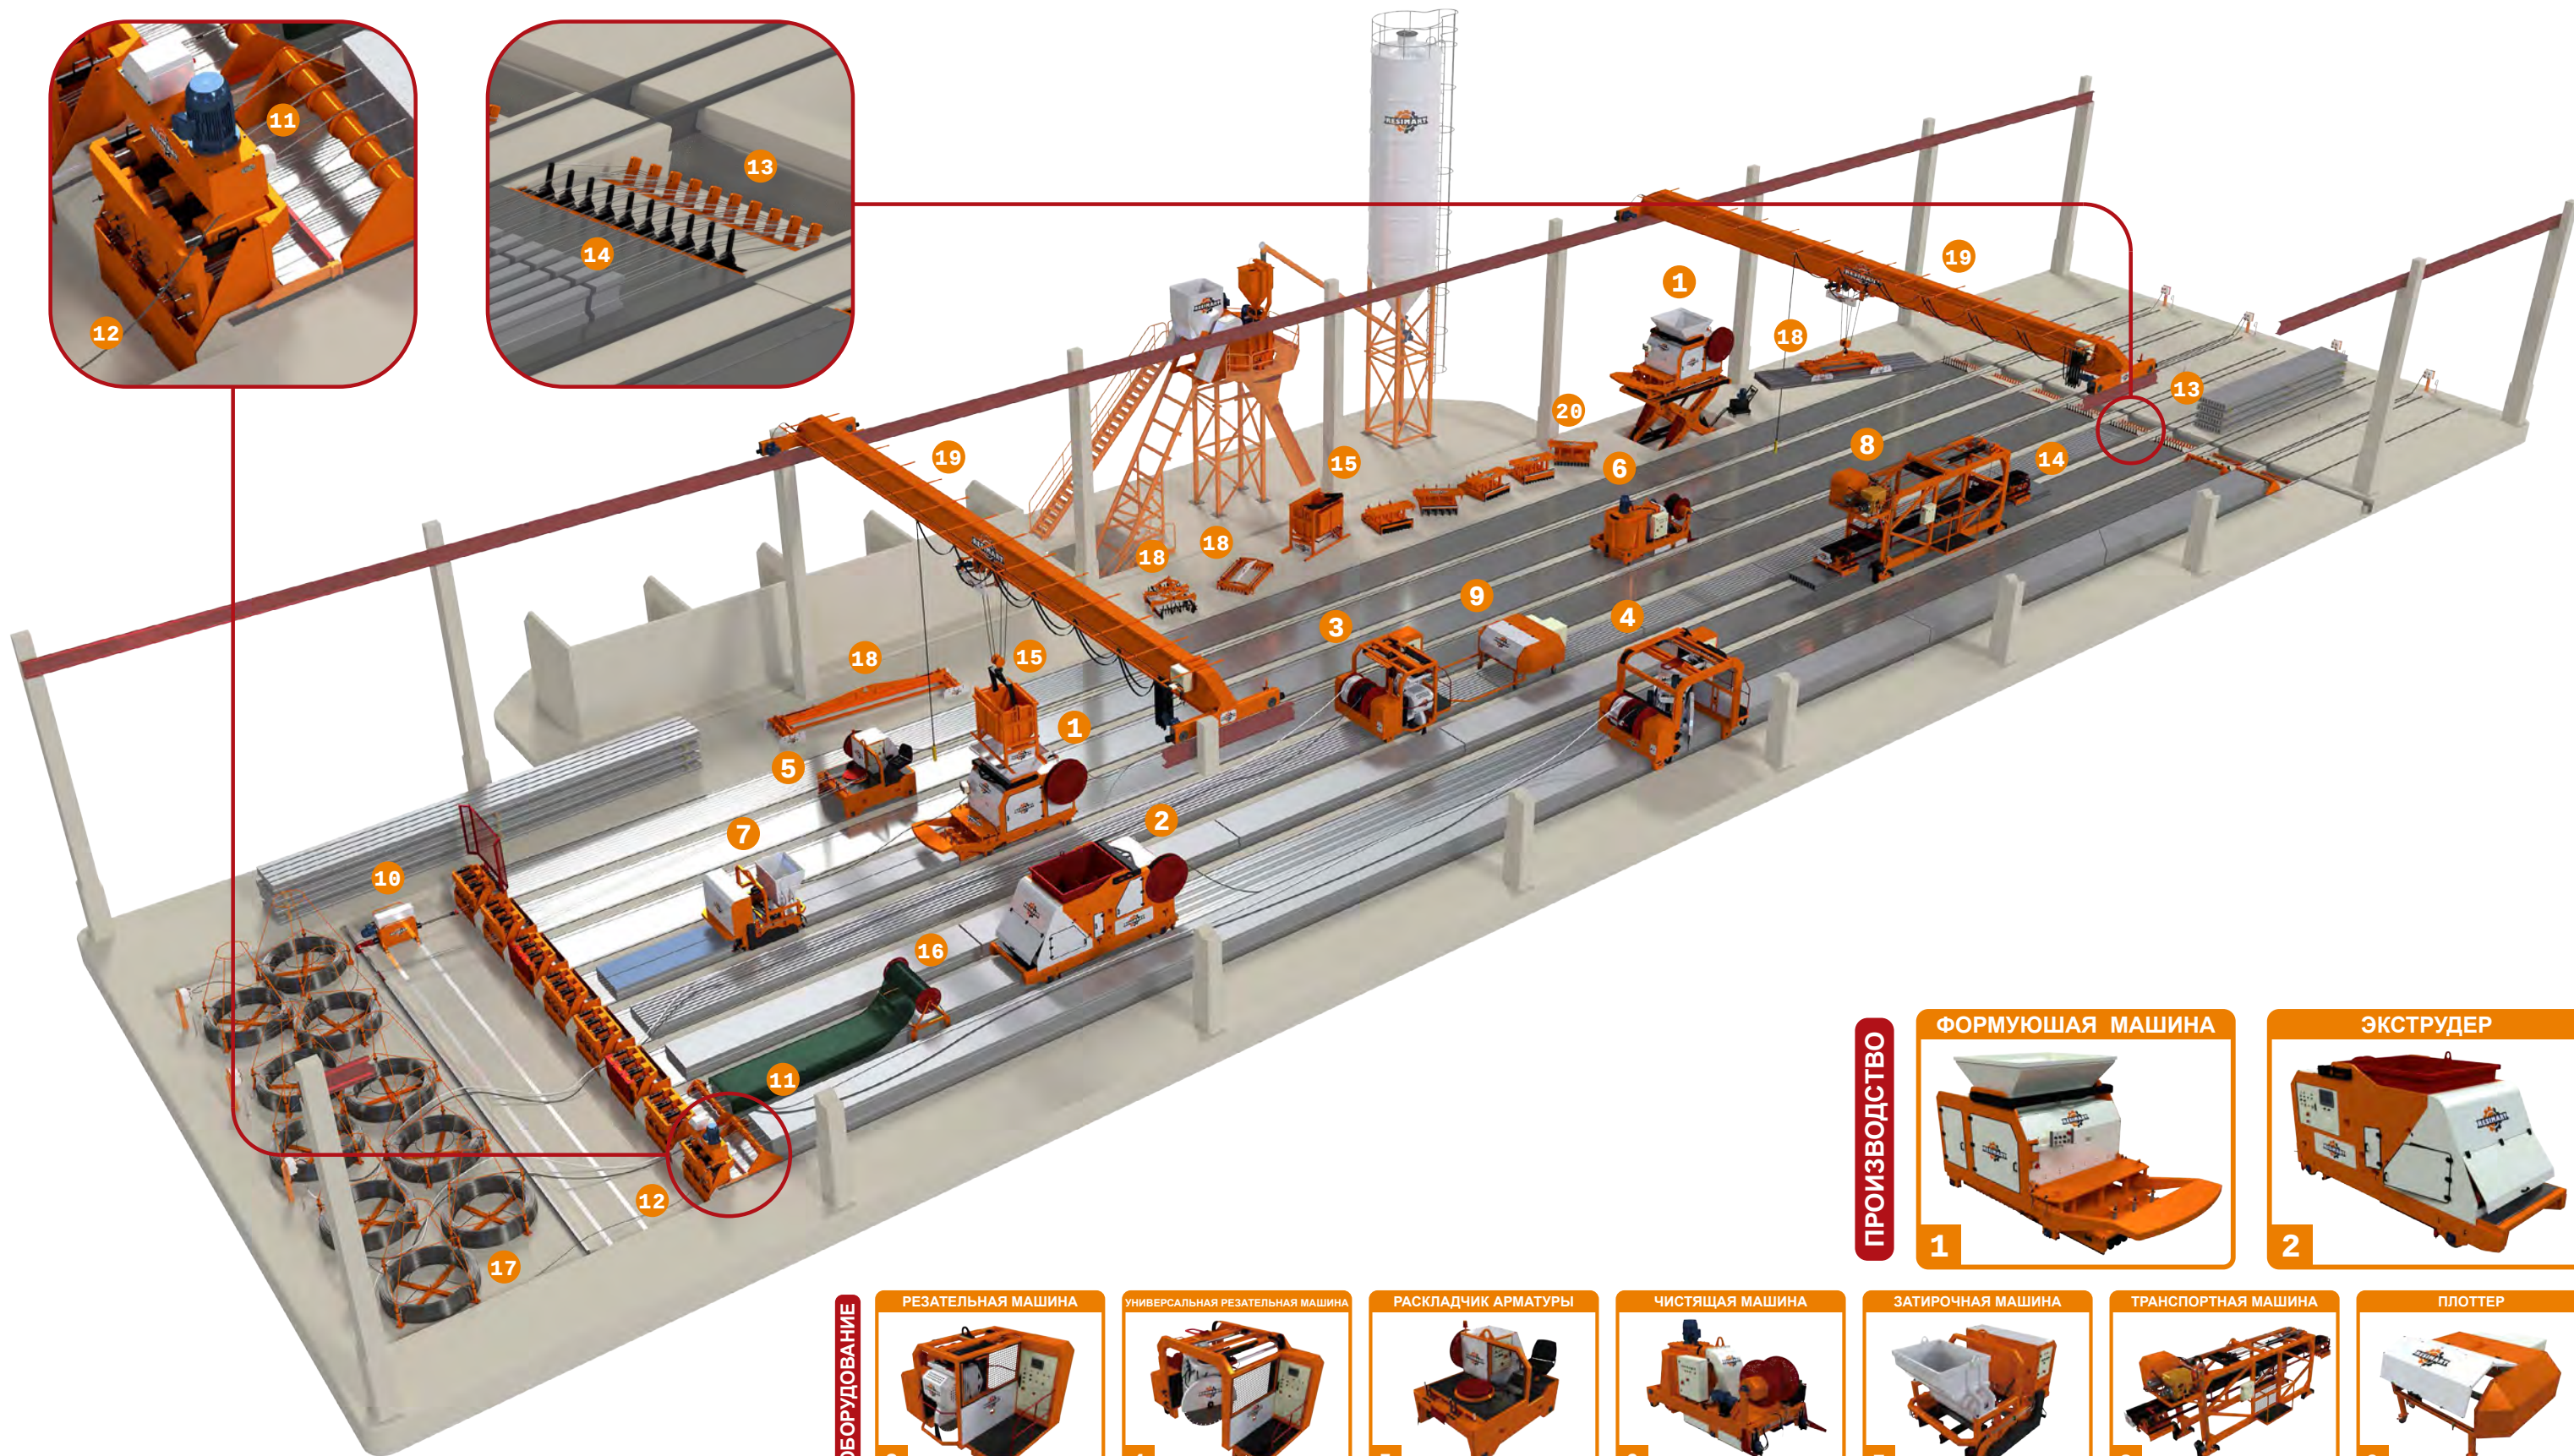

ПРОИЗВОДСТВО



ОБОРУДОВАНИЕ



НАТЯЖЕНИЕ




АКСЕССУАРЫ



МАНИПУЛИРОВАНИЕ



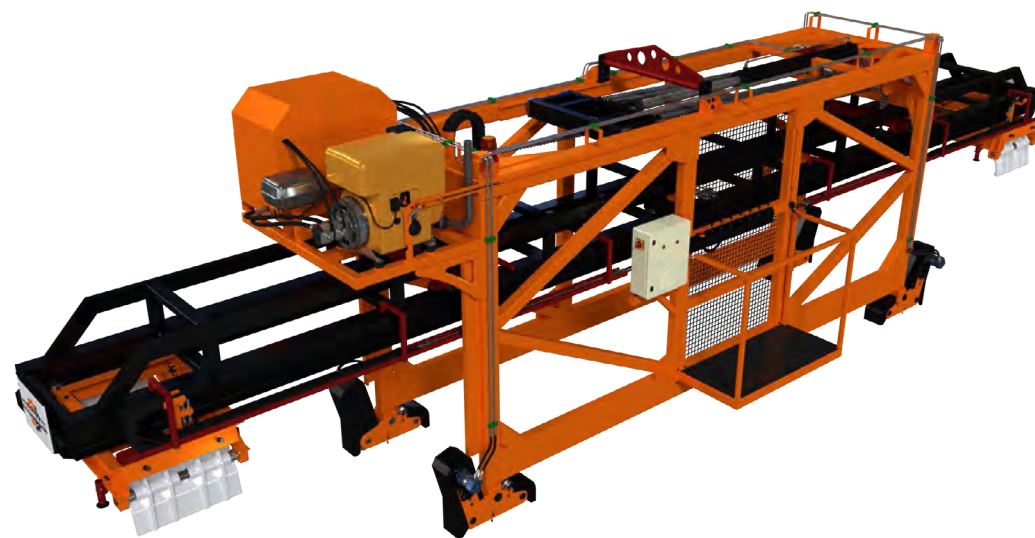


Вес	8000 кг
Общая Мощность	26 кВт
Грузоподъемность	20000 кг
Макс. длина	18 м
Скорость перемещения	100 м/мин

Машина предназначена для вывоза изделий из цеха в быстрой и удобной форме. Позволяет не использовать кран-балку или тележку и значительно повысить производительность и безопасность производства.

- Опционально может штабелировать плиты или производить раскладку арматуры.
- Дополнительно может быть укомплектована системой сменных захватов для разных продуктов.
- Скорость перемещения составляет до 100 м/мин и может управляться системой дистанционного управления.

СМЕННАЯ СИСТЕМА ЗАХВАТОВ

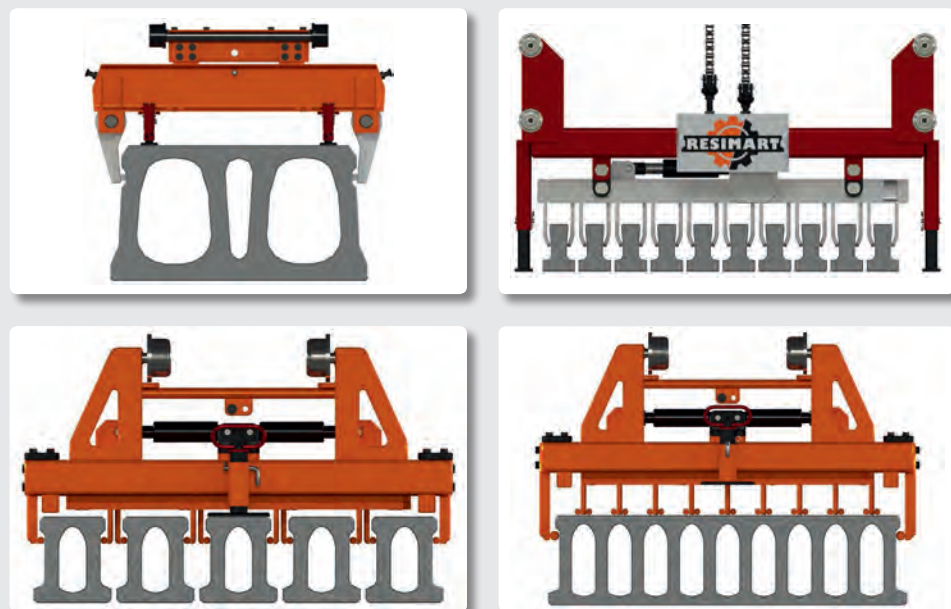

АКСЕССУАРЫ

- РАДИО УПРАВЛЕНИЕ
- РАСКЛАДКА АРМАТУРЫ
- СИСТЕМА ДВОЙНОГО ПРИВОДА (8 КОЛЕС)
- ШТАБЕЛИРОВАНИЕ



Вес	1500 кг
Общая Мощность	5.2 кВт
Макс.рабочая скорость	до 50 м/мин
Мак.скорость без нагрузки	100 м/мин
Количество проволок	20 ед

Раскладчик Resimart® превращает раскладку арматурной проволоки в быструю и лёгкую задачу.

- благодаря системе двойной скорости, которая составляет до 50 м/мин.
 - при раскладке арматуры, и до 100 м/мин. при возврате машины с тягой четырёх колес.
- Производятся для всех видов упоров и армирования. Привод может быть дизельным или электрическим.



ЗАТИРОЧНАЯ МАШИНА



Вес	2500 кг
Общая Мощность	5.5 кВт
Объем Бункера	0.5 м³
Скорость перемещения	5 м/мин

Машина предназначена для затирки верхней и боковой поверхности плит. Таким образом получают изделия лучшего вида, с отделкой повышенного качества и устраняются возможные дефекты геометрии.

- Также возможно добавить второй слой раствора различных цветов.



ПОДЪЕМНАЯ ПЛАТФОРМА



Вес	6000 кг
Грузоподъемность	15 кВт
Мощность	12 т
Макс.Выс.подъема	2000 мм
Время подъема	2 мин

Для технического обслуживания и чистки машин.

- Оснащена гидравлической системой подъема до 12 тонн, на высоту 2 метра.
- Система безопасности исключает несанкционированное падение.



ПЛОТТЕР

Вес	700 кг
Объем печати	500.000 хар/л
Скорость печати	200 мм/с
Печатающая головка	Руч. / Авто
Система перемещения	Автопривод / Тяга



Позволяет автоматический маркировать любой вид информации с помощью системы inkjet и несмываемой краски.

- Меню программируется с помощью тактильного экрана.
- Может работать автономно или подключаться к резательной машине.



НАТЯЖЕНИЕ И ОТПУСК НАПРЯЖЕНИЯ

НАТЯЖИТЕЛЬ



Вес	350 кг
Общая Мощность	4 кВт
Сила натяжения	6 т
Макс. шаг	800 - 1600 мм
Кол-во проволок	2 ед

Вес	400 кг
Общая Мощность	4 кВт
Сила отпуски	250 т




УСТР. СНЯТИЯ НАПРЯЖЕНИЯ


Resimart® разрабатывает и производит устройства для натяжения арматурной проволоки и системы для отпуски напряжения, при производстве преднапряженных бетонных изделий.

ЗАХВАТЫ

Грузоподъемность	до 14 т
Макс. Длина Прод.	до 18 м

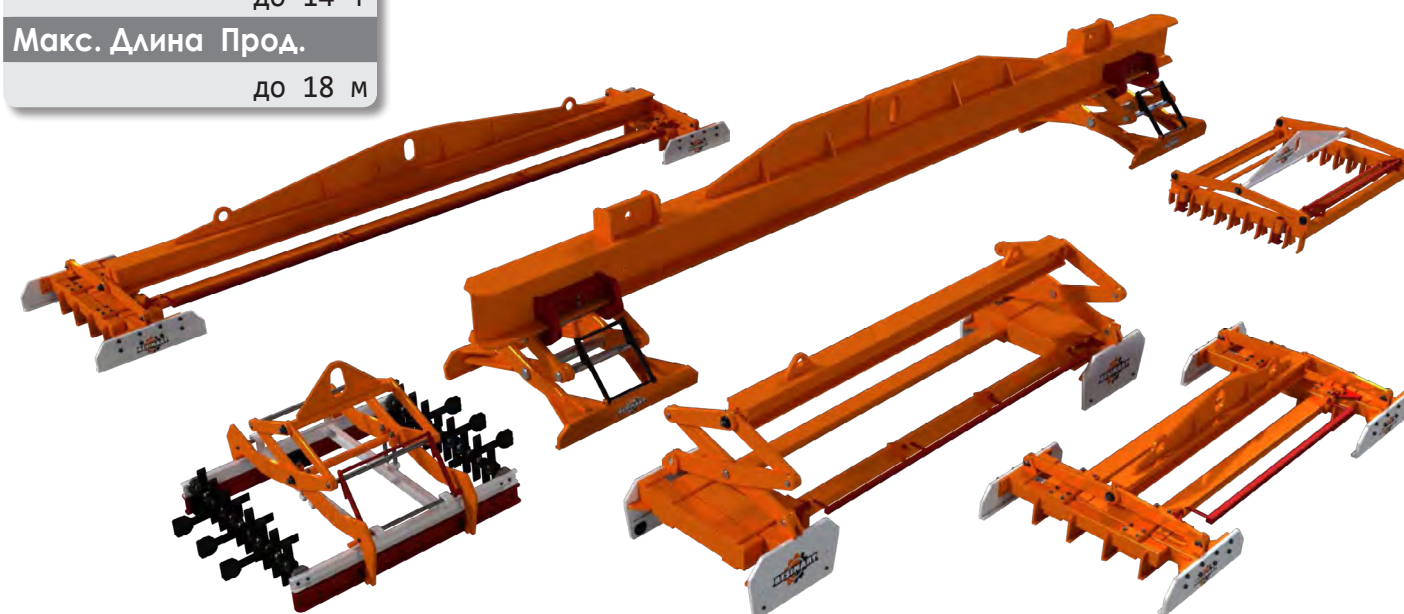


Мы разрабатываем и производим все виды захватов для снятия изделий с дорожек или монтажа на стройке, охватывая любую длину и грузоподъемность. Мы поставляем модели для плит, балок, столбов, перемычек, панелей, и т.д

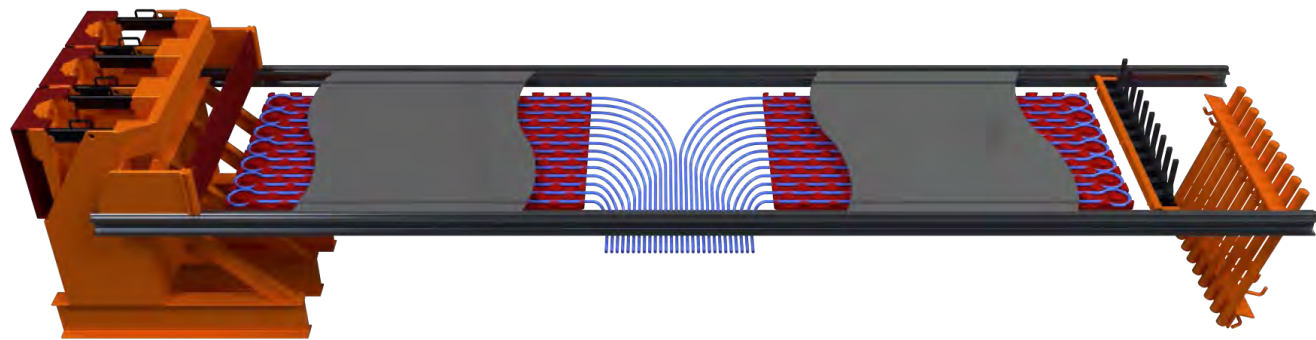

Resimart® имеет широкий опыт в проектировании и монтаже всех видов рабочих дорожек.


- Дорожки полированного бетона, с металлическим покрытием, с подогревом или без, или разборные дорожки для мобильных заводов.
- Мы поставляем системы подогрева работающие на горячей воде, паре или масле, с ручным или автоматическим контролем цикла сушки. В зависимости от типа дорожки, сушку изделия можно сократить до 8-ми часов, что значительно ускоряет процесс производства.

БЕЗ ПОДОГРЕВА	С ПОДОГРЕВОМ
БЕЗ МЕТАЛ. ЛИСТА	ВОДА
С МЕТАЛ. ЛИСТОМ	МАСЛО
МОБИЛЬНЫЕ	ПАР
	МОБИЛЬНЫЕ

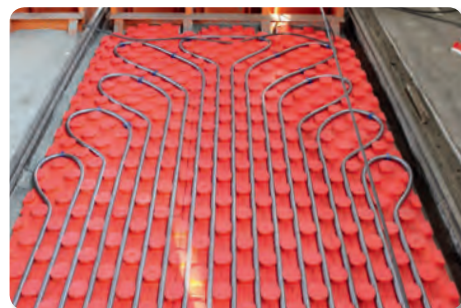

МОБИЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ ДОРОЖКИ

Это лучший вариант, чтобы получить максимальную мобильность и гибкость производства и следовательно, увеличить прибыльность завода. Благодаря этой инновации, Resimart® предлагает новые стратегические варианты для своих клиентов в условиях постоянно меняющегося рынка.

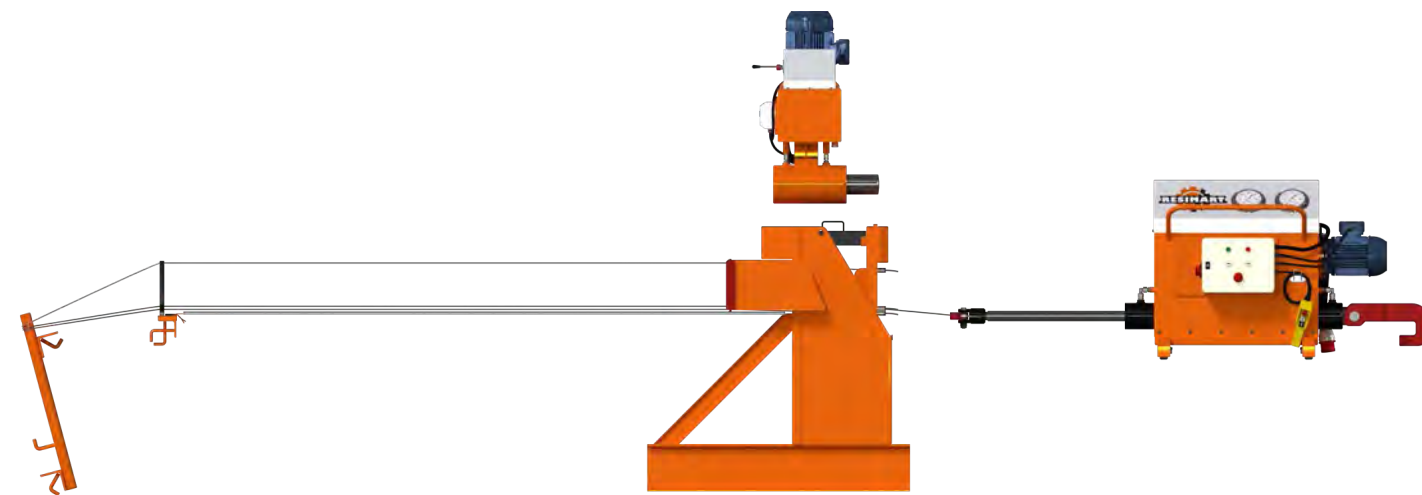

Полная система элементов дорожек для раскладки, натяжения и последующего плавного отпуска напряжения. Приспособлены, чтобы выдерживать заданное напряжение, проволоки или канатов любого диаметра.

АНКЕРНЫЙ СУППОРТ НАЧАЛА ДОРОЖКИ

- Металлическая конструкция, предназначенная для пропуска и крепления арматурной проволоки и последующего отпуска напряжения в начале дорожки.

АНКЕРНЫЙ СУППОРТ КОНЦА ДОРОЖКИ

- Металлическая конструкция, предназначенная для пропуска и крепления арматурной проволоки в конце дорожки.

ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ ПЛИТА

- Расположена в начале рабочей дорожки, имеет направляющие отверстия для пропуска арматурной проволоки, согласно схеме армирования изделия.

КОРНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ

- Расположена в конце дорожки и предназначена для центровки и крепления направляющих ограничителей.



Более 35 лет опыта в проектировании и производстве оборудования, установок и аксессуаров для предварительно напряженного бетона.

Наш инженерный офис сосредоточен на исследовании и разработке новых прототипов.

Разработка новых решений производства, подтверждают наш инновационный потенциал

Resimart® сотрудничает и предоставляет техническую поддержку своим клиентам с целью улучшения качества произведенной продукции и оптимизации производственных процессов.

