SISTEMA DE TENSADO

Peso	350 kg
Potencia total	4 KW
Fuerza tensado	6 T
Carrera (S) (*)	800-1600mm
Max. cables	2 uds.

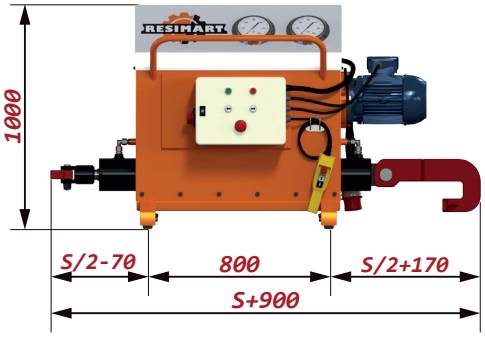

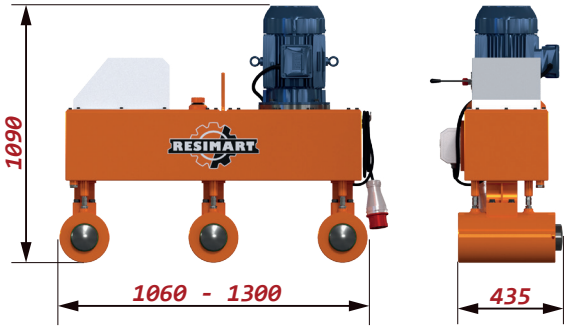

400 kg	**Peso**
4 KW	**Potencia total**
250 T	**Fuerza destensado**

Sistema completo de pistas para el guiado, tensado y posterior relajación progresiva de los cables de los prefabricados de hormigón pretensado.

- Cabezal de destensado de principio de pista. Preparado para mantener la tensión de los cables de Ø5 ó Ø6 mm, así como para cable trenzado de 3/8'' ó 1/2''.
- Sistema hidráulico de tensado, encargado de tensar cada uno de los cables (individualmente o por pares) hasta alcanzar la tensión adecuada.
- Sistema hidráulico de destensado, responsable de la relajación progresiva de los cables, una vez fraguado el hormigón.
- Cabezal de final de pista, para la sujeción de los cables. Se dispone de cabezales de tipo palier, peine o mixto.
- Conjunto de soporte y guiado de principio de pista, encargado de posicionar adecuadamente los cables al principio de la pista.
- Anclaje de limitadores de final de pista para posicionar adecuadamente los cables.

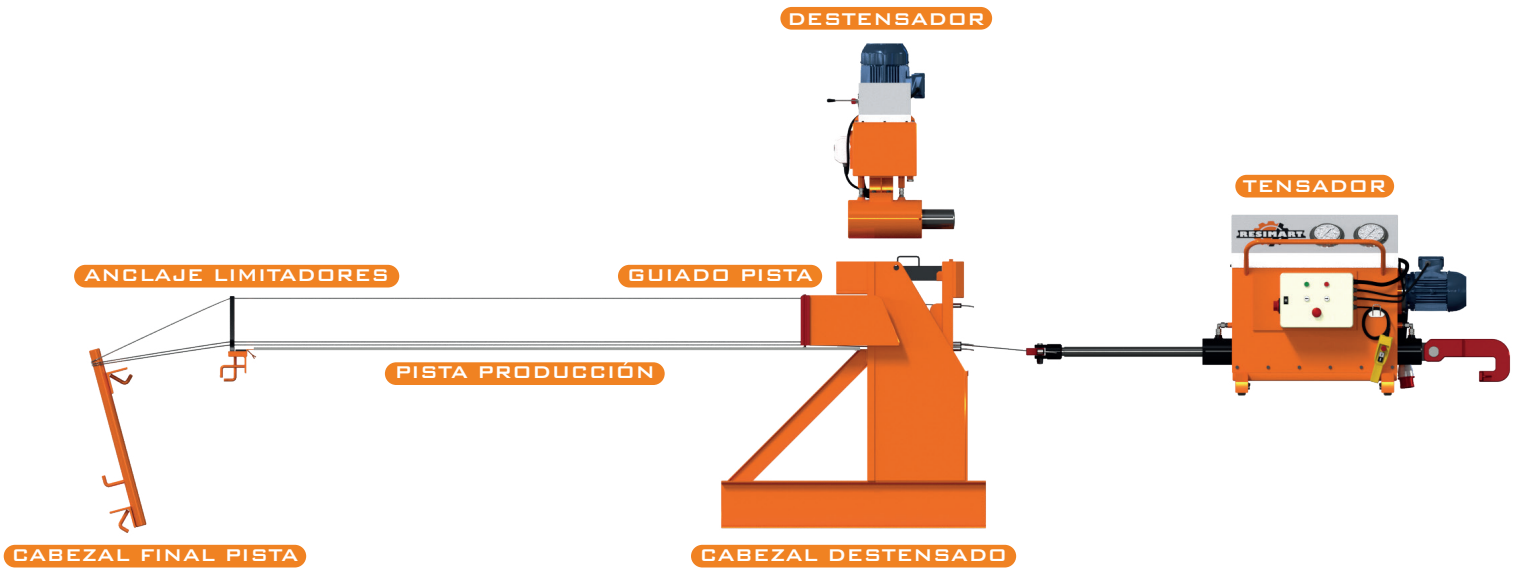

(*) 800 mm de carrera por cada 100 m de producción.